

## LED Highbay

- 140 lumen/watt
- MEANWELL driver / 1-10V standaard dimbaar
- NICHIA 757GV1-chips
- Zwarte behuizing, buitendiameter 300mm
- Stofdicht, licht en innovatief koelelementdesign
- Openingshoek: 120°
- Afdekking van gehard glas
- IP-klasse: IP65
- Kleurtemperatuur: 5000 K
- Kleurweergave-index: CRI >80
- Gemiddelde nominale levensduur (L70): 50 000 u
- Bedrijfstemperatuur: -40°C tot 50°C
- D-Class
- 5 jaar garantie



LXHB100BCW



Artikelnr.	Beschrijving	Kleur behuizing	Afmetingen A x B	Watt	Lumen	Kelvin	IP-klasse	Dimtype	EEK
<b>Highbay</b>									
LXHB100BCW	LED Highbay 120°	zwart	300 x 205 mm	100 W	14000 lm	5000 K	IP65	1-10V	A++
LXHB150BCW	LED Highbay 120°	zwart	300 x 205 mm	150 W	21000 lm	5000 K	IP65	1-10V	A++
LXHB200BCW	LED Highbay 120°	zwart	300 x 212 mm	200 W	28000 lm	5000 K	IP65	1-10V	A++
LXHB100BNW	LED Highbay 120°	zwart	300 x 205 mm	100 W	14000 lm	4000 K	IP65	1-10V	A++
LXHB150BNW	LED Highbay 120°	zwart	300 x 205 mm	150 W	21000 lm	4000 K	IP65	1-10V	A++
LXHB200BNW	LED Highbay 120°	zwart	300 x 212 mm	200 W	28000 lm	4000 K	IP65	1-10V	A++
<b>Toebehoren</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>A x B*</b>	<b>Functie</b>						
LXHB-REFM-60	Aluminium reflector 60°	355 x 150 mm	Gebruik bij hoge montageposities of in smalle gangen						
LXHB-REFM-90	Aluminium reflector 90°	355 x 150 mm	Gebruik bij gemiddelde tot hoge montageposities in open ruimten						
LXHB-REFA-70	Acryl-reflector 70°	410 x 275 mm	Maakt gericht stroolicht mogelijk dankzij lichtdoorlatend materiaal						
LXHB-MSB	Bewegingsmelder	72 x 59 mm	Bewegingsmelder incl. bevestigingsclips, IP65, 1-10V dim						
LXHB-BMK	Wandhouder	-	Wandhouder voor High Bay-serie LXHBXXXBCW						

\*Afmetingen: A= buitendiameter, B= hoogte




Email [info@luxna-lighting.nl](mailto:info@luxna-lighting.nl)



Web [luxna-lighting.nl](http://luxna-lighting.nl)


### Aluminium 60°-reflector

- Gebruik bij hoge montageposities of in smalle gangen
- Innovatief bevestigingsmechanisme

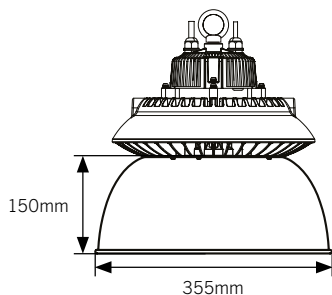


### Aluminium 90°-reflector

- Gebruik bij gemiddelde tot hoge montageposities in open ruimten
- Innovatief bevestigingsmechanisme

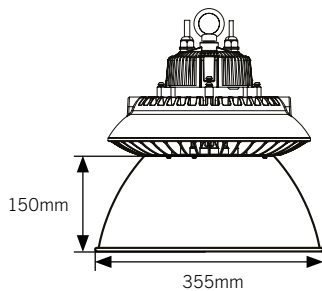


### Acryl 70°-reflector

- Maakt gericht strooilicht mogelijk dankzij lichtdoorlatend materiaal
- incl. bevestigingsring

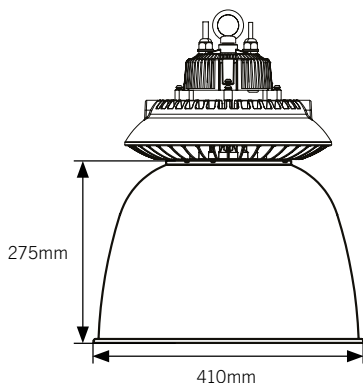

### Bewegingsmelder

- Bewegingsensor en dimmogelijkheid bij gebruik van 1-10V dimbare LED-drivers
- Montagehoogte tot 15m
- Sensorfuncties kunnen worden aangepast door interne DIP-schakelaars
- incl. bevestigingsring
- zie gebruiksaanwijzing



Bevestigingsclips 1  
Highbay montage



Bevestigingsclips 2  
Reflector montage



Artikelnr.	Beschrijving	Afmetingen A x B*	Gewicht	Functie
LXHB-REFM-60	Aluminium reflector 60°	355 x 150 mm	0.4 kg	Gebruik bij hoge montageposities of in smalle gangen
LXHB-REFM-90	Aluminium reflector 90°	355 x 150 mm	0.55 kg	Gebruik bij gemiddelde tot hoge montageposities in open ruimten
LXHB-REFA-70	Acryl-reflector 70°	410 x 275 mm	1.1 kg	Maakt gericht strooilicht mogelijk dankzij lichtdoorlatend materiaal
LXHB-MSB	Bewegingsmelder	72 x 59 mm	0.35 kg	Bewegingsmelder incl. bevestigingsclips, IP65, 1-10V dim
LXHB	Wandhouder	-	-	Wandhouder voor High Bay-serie LXHBXXXBCW

\* Afmetingen: A= buitendiameter, B= hoogte

